
manchon électrosoudable
manguito electrofusión



cod. 21.10 PE 100

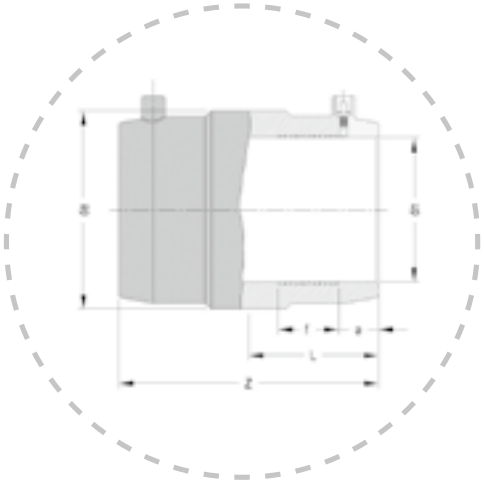

- soudable seulement avec soudeuses monovalentes Serie Euro
  soldable solo con máquina monovalente Serie Euro
- soudable seulement avec soudeuse monovalente Euro S1 ou soudeuses universelles avec puissance ≥ 4kW
  soldable solo con máquina monovalente Euro S1 o con máquina polivalente con potencia ≥ 4kW
- ▲ épaisseur minimale soudable 3 mm
  espesor mínimo para soldar 3 mm

diam. d_n	SOUDABILITÉ sur tube/raccord *SOLDABILIDAD en el tubo/accesorio*											
	SDR 33 S 16		SDR 26 S 12,5		SDR 17 S 8		SDR 11 S 5		SDR 9 S 4		SDR 7,4 S 3,2	
	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100
20							● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	●	●
25							● ▲	● ▲	●	●	●	●
32					● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
40					● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
50					● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
63					●	●	●	●	●	●	●	●
75					●	●	●	●	●	●	●	●
90			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
225			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
315	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

dimension - *dimensión*							poids - *peso*
d_n	d_e	L	f	a	Z	PN - S	
20	33	33	15	13	70	PN 25 – S5	45
25	38	33	15	12	70	PN 25 – S5	55
32	46	38	19	12	80	PN 25 – S5	75
40	56	44	22	13	90	PN 25 – S5	110
50	68	49	23	14	100	PN 25 – S5	155
63	82	54	26	18	111	PN 25 – S5	225
75	99	60	36	14	120	PN 25 – S5	330
90	116	65	37	14	130	PN 25 – S5	490
110	145	70	36	18	140	PN 25 – S5	800
125	163	76	39	18	151	PN 25 – S5	1060
140	183	81	48	18	161	PN 25 – S5	1440
160	207	86	53	20	172	PN 25 – S5	1950
180	228	97	56	23	193	PN 25 ★ – S5	2550
200	252	101	65	22	203	PN 25 ★ – S5	3440
225	276	112	67	22	223	PN 25 ★ – S5	4190
250	312	122	60	32	244	PN 25 ★ – S5	5900
280	341	133	55	38	265	PN 20 ★ – S5	7100
315	392	142	70	37	284	PN 25 ★ – S5	10750
355	430	156	60	45	312	PN 20 ★ – S5	11750
400	461	170	60	41	340	PN 20 ★ – S8	14150

★ classe de pression garantie par Eurostandard
clase de presión garantizada para Eurostandard

soudabilité garantie aussi sur épaisseurs (SDR) et PE differentes

soldabilidad garantizada en el espesor de pared (SDR) y PE diferentes

ABSOLUMENT obligatoire l'emploi de positionneur pour tous les diamètres

ABSOLUTAMENTE obligatorio utilizar alineador para todos los diametros

ABSOLUMENT obligatoire le raclage du tubes/raccords

ABSOLUTAMENTE obligatoria la raspadura de tubo/accesorios