PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings




Elbow 45° long spigot

Codo 45° mango largo
Coude 45° embout long
Winkel 45°, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren


SDR17 PN10

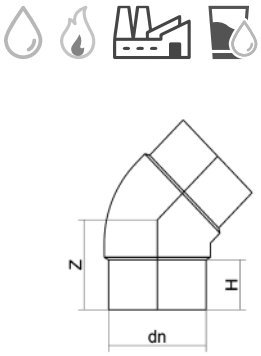

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
63	G4P063B	69	92	0,18
75	G4P075B	74	102	0,25
90	G4P090B	83	111	0,40
110	G4P110B	93	129	0,64
125	G4P125B	93	160	1,10
140	G4P140B	98	166	1,36
160	G4P160B	107	175	1,90
180	G4P180B	108	174	2,40
200	G4P200B	118	185	3,20
225	G4P225B	121	197	4,30
250	G4P250B	134	213	5,85
280	G4P280B	145	250	8,80
315	G4P315B	154	257	11,80
355	G4P355B	170	276	13,70
400	G4P400B	193	304	18,70
*** 450**	G4P450B	-	-	-
*** 500**	G4P500B	-	-	-

* currently under development
* en fase de realizacíon
* en cours de réalisation
* in Realisationsphase

SDR11 PN16



FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
20	G4P020C	39	46	0,02
25	G4P025C	40	49	0,03
32	G4P032C	49	57	0,04
40	G4P040C	59	81	0,08
50	G4P050C	58	85	0,14
63	G4P063C	69	92	0,22
75	G4P075C	74	102	0,35
90	G4P090C	83	111	0,51
110	G4P110C	93	129	0,90
125	G4P125C	93	160	1,50
140	G4P140C	98	166	2,00
160	G4P160C	107	175	2,80
180	G4P180C	108	174	3,20
200	G4P200C	118	185	4,50
225	G4P225C	121	197	6,10
250	G4P250C	134	213	7,90
280	G4P280C	145	250	11,60
315	G4P315C	154	257	16,00
355	G4P355C	170	276	19,40
400	G4P400C	193	304	27,00
*** 450**	G4P450C	-	-	-
*** 500**	G4P500C	-	-	-

* currently under development
* en fase de realizacíon
* en cours de réalisation
* in Realisationsphase

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage




Elbow 45° long spigot

Codo 45° mango largo
Coude 45° embout long
Winkel 45°, lange Schweißenden

Manufactured by molding - Fabricado mediante moldeo
Fabriqué par moulage - Produziert mit Spritzgußverfahren

SDR9 PN20




FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
63	G4P063G	69	92	0,25
75	G4P075G	74	102	0,40
90	G4P090G	83	111	0,60
110	G4P110G	93	129	1,15
125	G4P125G	93	160	1,95
140	G4P140G	98	166	2,40
160	G4P160G	107	175	3,42
180	G4P180G	108	174	4,16
200	G4P200G	118	185	5,10
225	G4P225G	121	197	6,80
250	G4P250G	134	213	8,95
280	G4P280G	145	250	13,75
315	G4P315G	154	257	18,60
355	G4P355G	170	276	23,20
400	G4P400G	193	304	31,80
*** 450**	G4P450G	-	-	-
*** 500**	G4P500G	-	-	-

* currently under development
* en fase de realizacíon
* en cours de réalisation
* in Realisationsphase

SDR7,4 PN25



FM APPROVED

dn	code	H [mm]	Z [mm]	Weight [kg]
40	G4P040H	59	81	0,10
50	G4P050H	58	85	0,18
63	G4P063H	69	92	0,29
75	G4P075H	74	102	0,46
90	G4P090H	83	111	0,69
110	G4P110H	93	129	1,30
125	G4P125H	93	160	2,10
140	G4P140H	98	166	2,70
160	G4P160H	107	175	3,66
180	G4P180H	108	174	4,40
200	G4P200H	118	185	6,00
225	G4P225H	121	197	7,90
250	G4P250H	134	213	10,70
280	G4P280H	145	250	15,80
315	G4P315H	154	257	21,40
355	G4P355H	170	276	25,80
400	G4P400H	193	304	37,00
*** 450**	G4P450H	-	-	-
*** 500**	G4P500H	-	-	-

* currently under development
* en fase de realizacíon
* en cours de réalisation
* in Realisationsphase

Other measures and/or SDR on request - Otras medidas y/o SDR sobre pedido - Autres mesures et/ou SDR sur demande - Andere Maße und/oder SDR auf Anfrage