
coude 45° électrosoudable
codo 45° electrofusión



cod. 21.16 PE 100

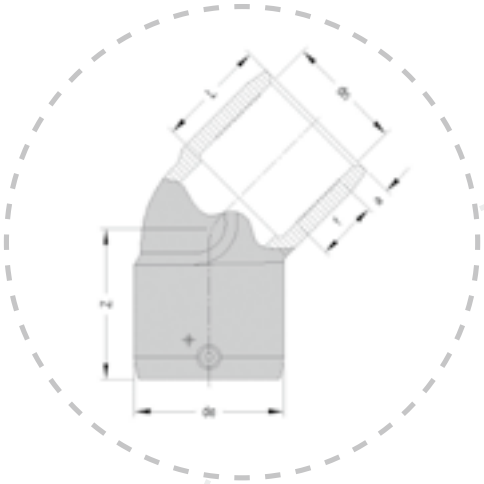

diam. d_n	SOUDABILITÉ sur tube/raccord *SOLDABILIDAD en el tubo/accesorio*							
	SDR 17 - S8		SDR 11 - S5		SDR 9 - S4		SDR 7,4 - S3,2	
	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100
32	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
40	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
50	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
63	●	●	●	●	●	●	●	●
75	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●
110	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●			
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●			
200	●	●	●	●	●			

● soudable seulement avec soudeuses monovalentes Serie Euro
soldable solo con máquinas monovalentes Serie Euro

▲ épaisseur minimale soudable 3 mm
espesor mínimo para soldar 3 mm

dn	dimension - *dimensión* de	L	f	a	Z	PN - S	poids - *peso* PE 100
32	46	39	18	10	57	PN 25 - S5	110
40	56	48	25	11	70	PN 25 - S5	175
50	68	54	27	12	75	PN 25 - S5	260
63	82	52	27	13	86	PN 25 - S5	390
75	97	64	29	18	98	PN 25 - S5	610
90	116	70	37	18	110	PN 25 - S5	905
110	142	76	39	20	114	PN 25 - S5	1415
125	162	79	42	19	119	PN 16 - S5	1830
160	206	89	45	20	134	PN 16 - S5	3400
180	226	105	50	23	162	PN 16 - S5	●
200	251	112	55	23	175	PN 16 - S5	●

● en preparation
en preparación

ABSOLUMENT obligatoire l'emploi de positionneur pour tous les diamètres

ABSOLUTAMENTE obligatorio utilizar alineador para todos los diámetros

ABSOLUMENT obligatoire le raclage du tubes

ABSOLUTAMENTE obligatoria la raspadura de tubos

soudabilité garantie sur tubes en PE80 et PE100

soldabilidad garantizada para tubería PE 80 y PE 100