
coude 90° électrosoudable
codo 90° electrofusión



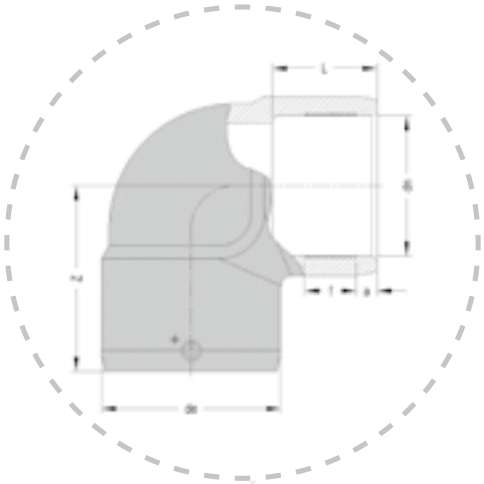

cod. 21.11 PE 100

diam. d_n	SOUDABILITÉ sur tube/raccord *SOLDABILIDAD en el tubo/accesorio*							
	SDR 17 - S8		SDR 11 - S5		SDR 9 - S4		SDR 7,4 - S3,2	
	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100
25			● ▲	● ▲	●	●	●	●
32	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
40	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
50	● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
63	●	●	●	●	●	●	●	●
75	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●
110	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●			
140	●	●	●	●	●			
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●			
200	●	●	●	●	●			

● soudable seulement avec soudeuses monovalentes Serie Euro
soldable solo con máquinas polivalentes Serie Euro

▲ épaisseur minimale soudable 3 mm
espesor mínimo para soldar 3 mm

dimension - *dimensión*							poids - *peso*
d_n	d_e	L	f	a	Z	PN - S	PE 100
25	38	33	15	9	57	PN 25 - S5	80
32	46	39	18	10	75	PN 25 - S5	130
40	56	48	25	11	80	PN 25 - S5	190
50	68	54	27	12	89	PN 25 - S5	300
63	83	52	27	13	104	PN 25 - S5	450
75	97	64	29	18	116	PN 25 - S5	665
90	116	70	37	18	130	PN 25 - S5	1040
110	142	76	39	20	146	PN 25 - S5	1615
125	162	79	42	19	152	PN 16 - S5	2130
140	174	85	38	20	166	PN 16 - S5	2520
160	206	89	45	20	180	PN 16 - S5	4050
180	226	116	50	23	215	PN 16 - S5	4900
200	251	118	55	23	229	PN 16 - S5	6450

ABSOLUMENT obligatoire l'emploi de positionneur pour tous les diamètres

ABSOLUTAMENTE obligatorio utilizar alineador para todos los diametros

ABSOLUMENT obligatoire le raclage du tubes

ABSOLUTAMENTE obligatoria la raspadura de tubos

soudabilité garantie sur tubes en PE80 et PE100

soldabilidad garantizada para tubería PE 80 y PE 100