coude 90°

codo 90°




cod. 20.10 PE 100

moulé avec long extrémité

inyectado en cuello largo

compatibilité soudure bout à bout: garanti avec même épaisseur et PE differentes

compatible con soldadura tope/tope: garantizado con el mismo espesor y PE diferentes

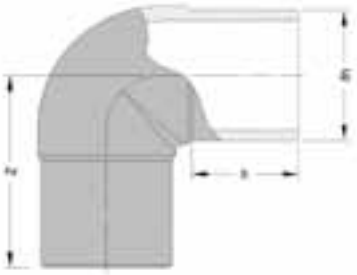

compatibilité soudure électrofusion: garanti avec épaisseurs et PE differentes

compatible con soldadura electrofusión: garantizados con espesores y PE diferentes

soudure bout à bout déconseillée pour diam. <63 mm

soldadura tope/tope no se recomienda para diám. <63 mm

d_n	dimension *dimensión* h	dimension *dimensión* Z	poids - *peso* PE100 SDR 17 - S8 PN 10	poids - *peso* PE100 SDR 11 - S5 PN 16	poids - *peso* PE100 SDR 7,4 PN 25
20	49	75	●	28	●
25	53	80	●	37	●
32	59	89	●	53	65
40	59	85	●	75	100
50	60	89	●	120	175
63	68	103	●	225	295
75	71	114	●	330	450
90	80	130	390	535	750
110	85	146	620	850	1250
125	89	159	915	1310	1800
140	94	172	1250	1795	2500
160	115	225	2155	3000	4100
180	121	235	2675	3985	●
200	127	252	3335	5050	●
225	138	274	5600	7620	●
250	143	300	7400	10350	●
280			12100 ●	18600 ●	●
315	180	392	14550	20300	●
355			●	●	●
400			●	●	●

● en demande
por solicitud

● non disponible
no disponible

● coude segmentée (cod. 20.12)
curva segmentada (code 20.12)