DISPOSITIVO DE CIERRE

NEO PKSRVOTC D400 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :


- *Peso :*
  De la tapa : 32.3 Kg
  Total del dispositivo : 57 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Soporte elástico de polietileno clipado sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Por suficiente masa de superficie.
- *Tipo marco :*
  Octogonal monobloque moldeado, inscribiéndose en un círculo de Ø 850 mm.
  ☞ Altura de encastre : e = 79 mm.
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 650 mm.
  Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  De seguridad (Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental " ⊥ ").
  ☞ Angulo de apertura ≈ 120°.
- *Cierre :*
  Tapa/Rejilla bloqueada en su marco por un cierre de 1/4 de vuelta por llave codificada.


OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos
La articulación puede pasar a ser cautiva :- Antes del sellado con hormigón, con eje Ø12 mm maxi y de largo 180 mm.
- Después del sellado : con un Kit "eje con resorte", código 534814

INGENIERIA CIVIL :

Marco que se mantiene al hormigón de sellado.
El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.

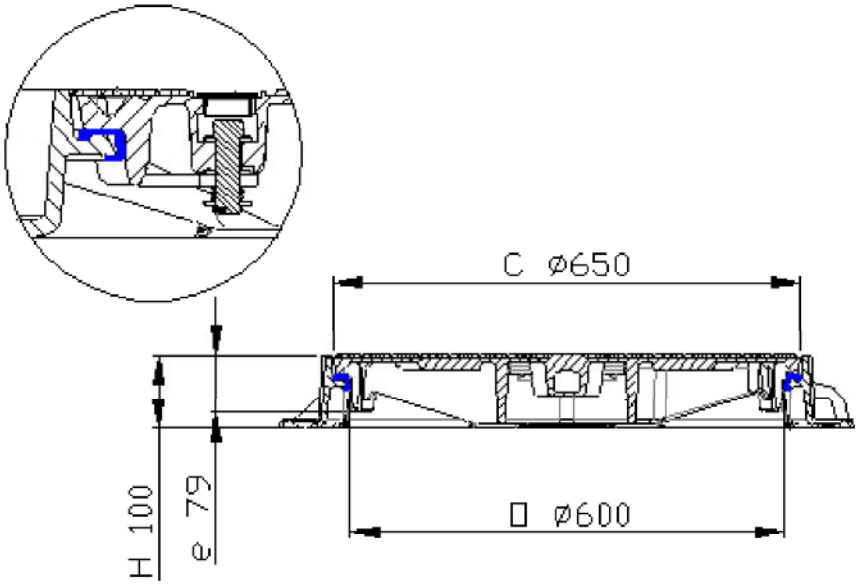

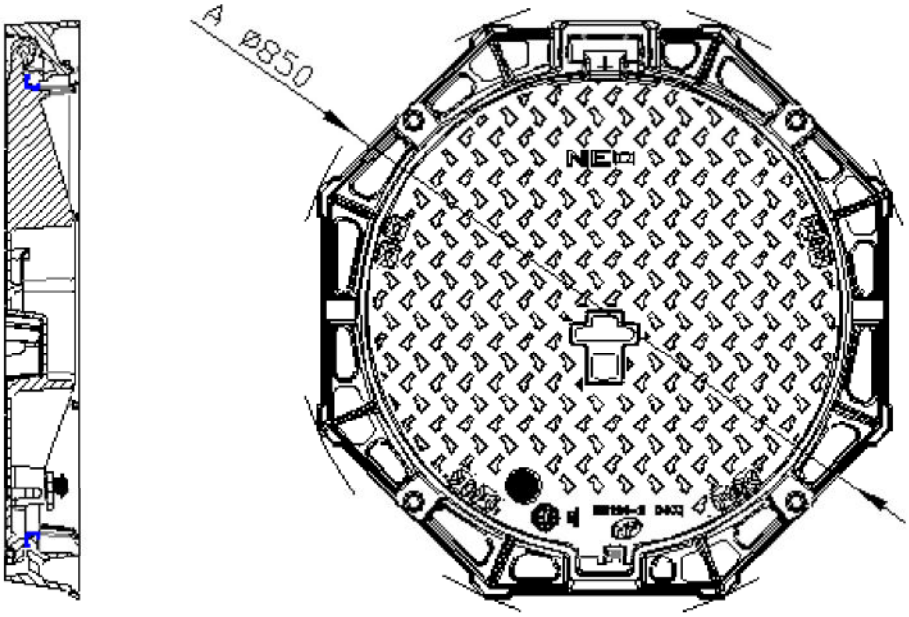

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%
- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.
- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Sistema de Calidad ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Ficha : FT_548963
Fecha MàJ : 12.04.2019
Imprimido el : 13.04.2019