
bouchon électrosoudable
tapón electrofusión



cod. 21.36 PE 100

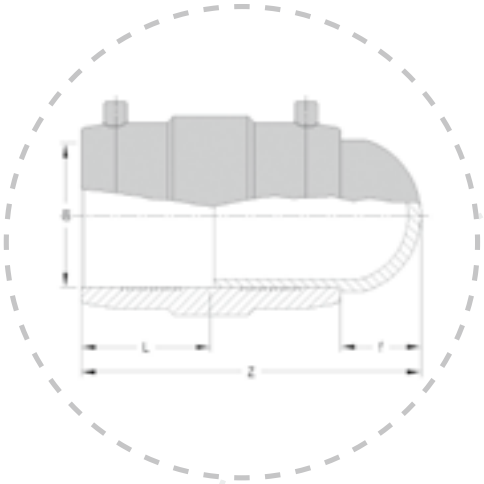

diam. d_n	SOUDABILITÉ sur tube/raccord *SOLDABILIDAD en el tubo/accesorio*									
	SDR 26 - S 12,5		SDR 17 - S 8		SDR 11 - S 5		SDR 9 - S 4		SDR 7,4 - S 3,2	
	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100	PE 80	PE 100
20					● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	●	●
25					● ▲	● ▲	●	●	●	●
32			● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
40			● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
50			● ▲	● ▲	●	●	●	●	●	●
63			●	●	●	●	●	●	●	●
75			●	●	●	●	●	●	●	●
90			●	●	●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●	●	●
125			●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● soudable seulement avec soudeuses monovalentes Serie Euro
soldable solo con máquinas monovalentes Serie Euro

▲ épaisseur minimale soudable 3 mm
espesor mínimo para soldar 3 mm

d_n	dimension - *dimensión*			poids - *peso*	
	f	L	Z	PE 100	
				PN 16 - S5	PN 25 - S5
20	26	33	100	60	60
25	30	33	104	70	75
32	22	38	98	92	100
40	24	44	114	135	155
50	24	49	127	195	250
63	26	54	136	310	360
75	44	44	164	410	550
90	34	70	164	630	850
110	47	68	187	990	1400
125	47	76	198	1405	1800
140	45	85	207	1870	2400
160	40	92	211	2405	3300

ABSOLUMENT obligatoire le raclage du tubes

ABSOLUTAMENTE obligatoria la raspadura de tubos

soudabilité garantie sur tubes en PE80 et PE100

soldabilidad garantizada para tubería PE 80 y PE 100