te 90°


te 90°



cod. 20.20 PE 100

moulé avec long extrémité

inyectado en cuello largo

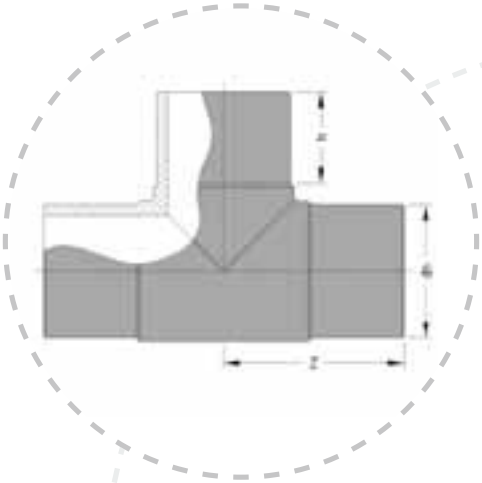

compatibilité soudure bout à bout: garanti avec même épaisseur et PE differentes

compatible con soldadura tope/tope: garantizado con el mismo espesor y PE diferentes

soudure bout à bout déconseillée pour diam. <63 mm

soldadura tope/tope no se recomienda para diám. <63 mm

compatibilité soudure électrofusion: garanti avec épaisseurs et PE differentes

compatible con soldadura electrofusión: garantizados con espesores y PE diferentes

d_n	dimension *dimensión* h	dimension *dimensión* Z	poids - *peso* PE100 SDR 17 - S8 PN 10	poids - *peso* PE100 SDR 11 - S5 PN 16	poids - *peso* PE100 SDR 7,4 PN 25
20	59	80	●	45	●
25	60	76	●	50	●
32	60	82	●	85	100
40	59	84	●	105	150
50	60	89	●	165	245
63	67	103	●	310	455
75	74	126	●	540	750
90	80	135	580	850	1170
110	95	162	965	1480	2115
125	90	160	1315	1895	2650
140	95	174	1790	2555	3500
160	106	200	2630	3765	5150
180	124	243	4140	5840	●
200	130	259	5150	7485	●
225	136	282	7250	9700	●
250	142	307	10080	13870	●
280			●	●	●
315	178	388	19800	27650	●
355			●	●	●
400			●	●	●

● en demande
por solicitud

● non disponible
no disponible