
Electrofusion Coupler
PE100 SDR11

ISO 4437/4427
EN1555/12201



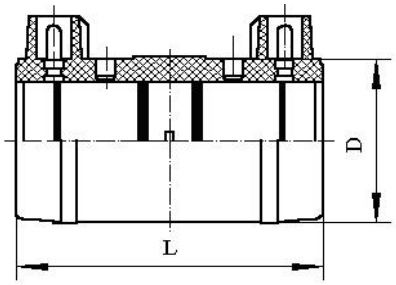


Code	Size(mm)	SDR	L(mm)	D(mm)	Unit Weight(KG)	QTY /Box
EFCL20A	20	11	80	34	0.052	450
EFCL25A	25	11	80	39	0.055	400
EFCL32A	32	11	81	43	0.065	200
EFCL40A	40	11	86	52	0.075	150
EFCL50A	50	11	95	63.2	0.15	100
EFCL63A	63	11	102	77	0.23	70
EFCL75A	75	11	110	91	0.35	45
EFCL90A	90	11	126	110	0.38	33
EFCL110A	110	11	142	134	0.64	18
EFCL125A	125	11	146	150	1.14	10
EFCL140A	140	11	160	170	1.45	8
EFCL160A	160	11	172	192	1.92	6
EFCL180A	180	11	210	227	2.9	4
EFCL200A	200	11	200	240	2.7	4
EFCL225A	225	11	220	273	3.5	4
EFCL250A	250	11	216	307	5.04	3
EFCL280A	280	11	247	362	6.07	2
EFCL315A	315	11	234	384	9.1	1
EFCL355A	355	11	295	428	11.36	1
EFCL400A	400	11	295	473	15.36	1

Electrofusion Coupler
PE100 SDR11/17

ISO 4437/4427
EN1555/12201



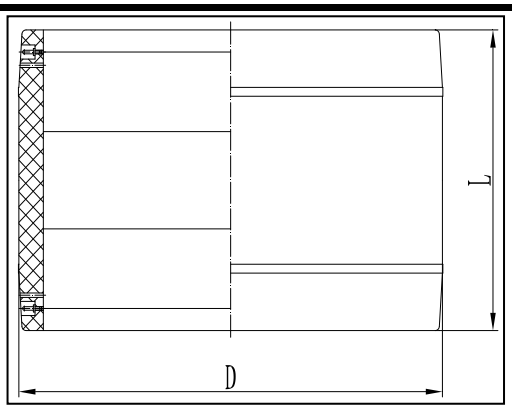


No.	Size(mm)	SDR	OD(mm)	L(mm)	Weight (KG)	QTY/ Package
EFCL450A	450	11	550	313	24.30	20
EFCL450B	450	17	513	313	15.10	20
EFCL500A	500	11	614	365	36.39	20
EFCL500B	500	17	571	354	21.13	20
EFCL560A	560	11	687	400	49.73	10
EFCL560B	560	17	635	400	28.14	10
EFCL630A	630	11	773	420	66.15	8
EFCL630B	630	17	715	420	37.69	8
EFCL710A	710	11	872	445	89.53	8
EFCL710B	710	17	806	445	50.84	8
EFCL800A	800	11	982	470	119.66	4
EFCL800B	800	17	908	470	68.06	4
EFCL900A	900	11	1105	495	159.71	3
EFCL900B	900	17	1021	495	90.32	3
EFCL900C	900	21	996	495	70.73	3
EFCL900D	900	26	980	420	49.59	3

Electrofusion Coupler
PE100 SDR11/17

ISO 4437/4427
EN1555/12201



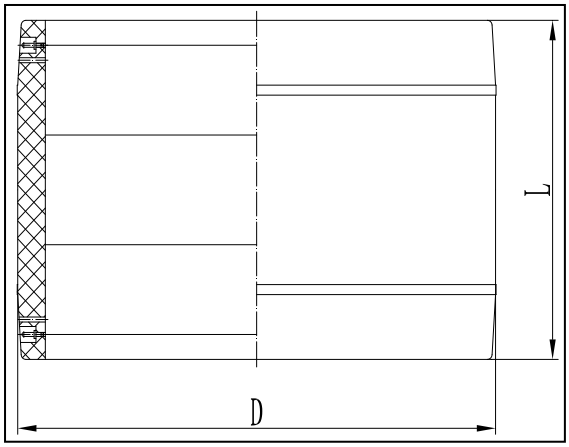

No.	Size(mm)	SDR	OD(mm)	L(mm)	Weight (KG)	QTY/ Package
EFCL1000A	1000	11	1228	500	199.38	3
EFCL1000B	1000	17	1135	500	113.13	3
EFCL1000C	1000	21	1107	500	88.49	3
EFCL1000D	1000	26	1089	500	72.97	3
EFCL1100B	1100	17	1307	500	195.56	3
EFCL1100C	1100	21	1219	500	108.31	3
EFCL1100D	1100	26	1198	500	88.39	3
EFCL1200B	1200	17	1363	500	228.00	3
EFCL1200C	1200	21	1328	500	127.01	3
EFCL1200D	1200	26	1307	500	105.29	3
EFCL1400B	1400	17	1591	550	344.00	3
EFCL1400C	1400	21	1550	550	191.05	3
EFCL1400D	1400	26	1525	550	157.86	3
EFCL1600C	1600	21	1773	600	274.84	
EFCL1600D	1600	26	1743	600	225.16	