
太原方丰法兰管件有限公司
TAIYUAN FF FLANGES & FITTINGS CO., LTD.

DUCTILE IRON BACKING RINGS(FLANGES)

For HDPE/PP Flange Adapter



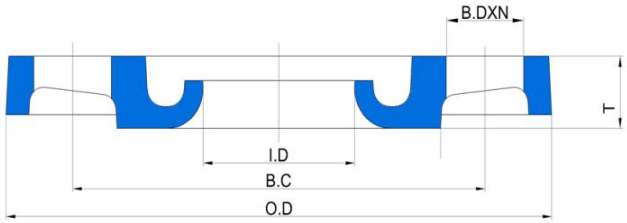

Surface finish : Fusion Bounded Epoxy, Hot-dip Galvanized, Painted.

Material: Ductile Iron ASTM A536 Gr 65/45/12

Drilling: DIN2576/EN1092

FL/PE DN	I.D.	O.D.	T	B.C.	N	B.D.	UNIT WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm		mm	KG/PC
DN50/63-PN10/16	78	165	12	125	4	18	0.83
DN65/75-PN10/16	92	185	12	145	4	18	0.99
DN80/90-PN10/16	108	200	13	160	8	18	1.14
DN100/110-PN10/16	128	220	14	180	8	18	1.35
DN150/160-PN10/16	178	285	16	240	8	22	2.07
DN200/200-PN10	235	340	18	295	8	22	3.13
DN200/225-PN10	238	340	18	295	8	22	3.10
DN250/250-PN10	288	395	22	350	12	22	4.43
DN250/280-PN10	294	395	22	350	12	22	4.35
DN300/315-PN10	338	445	24	400	12	22	5.81







